


Stückliste

Pos.	QTY	Beschreibung
1	1	D-Sub Einsatz 15-pol.HD Buchse/female Gütestufe 1 (>= 500 Steckzyklen)
2	1	D-Sub-Haube Größe 1 (9-pol.) mit Einzelausgang Metall gerade
3	150 cm	Busleitung LiFYCY Lappkabel 8x2x0.08 verdrillt, hochflexibel
4	1	Schrumpfschlauch Kabeltülle

Hinweise:
Schirm jeweils an Metallhaube angeschlagen
Kabel mit Schrumpfschlauch
bzw. Kabeltülle geschützt

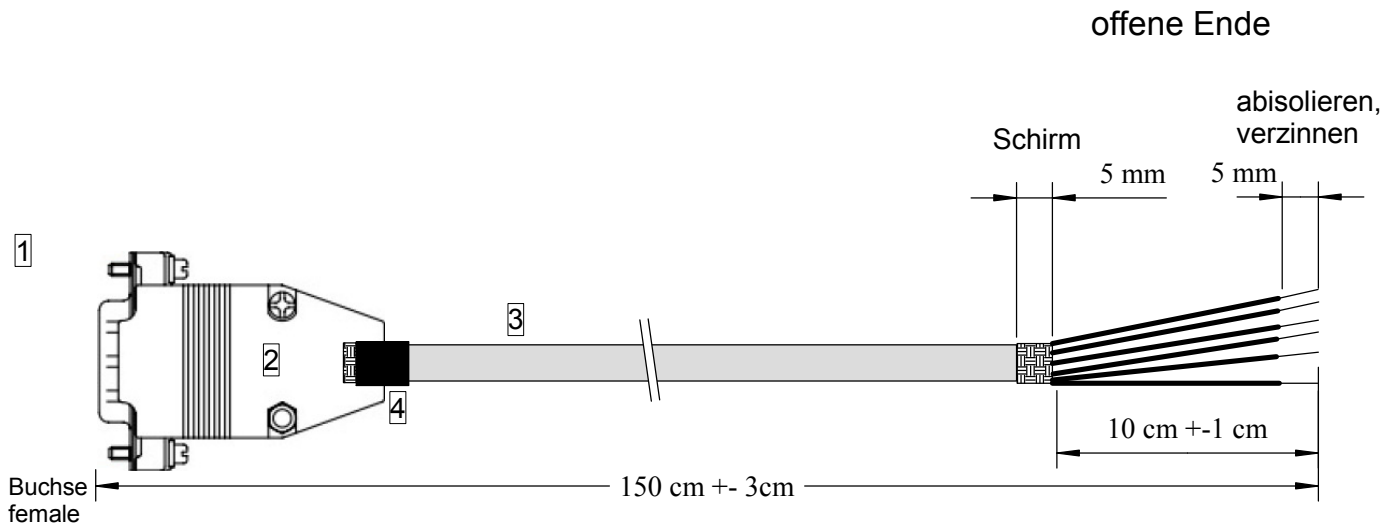

Pinbelegung Stecker Farben nach DIN47100 / IEC60757

1 weiß WS / white WT	6 braun BR / brown BN
2 grün GN / green GN	7 gelb GE / yellow YE
3 schwarz SW / black BK	8 violett VI / violet VT
4 grau GR / grey GY	9 rosa RS / pink PK
5 blau BL / blue BU	10 rot RT / red RD
11 grau-rosa GR-RS / grey-pink GY-PK	
12 rot-blau RT-BL / red-blue RD-BU	
13 weiß-gelb WS-GE / white-yellow WH-YE	
14 weiß-grün WS-GN / white-green WH-GN	
15 braun-grün BR-GN / brown-green BN-GN	
offen GE-BR / not used YE-BN	

Änderung V1.1.0
offenes Ende abisolieren und verzinnen

Änderung V1.1.1
Beschreibung der Farben in deutsch/english

Bezeichnung:	FRC-EP190 HD15-Kabel offen	Erstellung:	02.07.13 AhH
IXXAT Art. Nr.:	1.04.0089.00100	Prüfung:	31.07.13 MeS
Version:	V1.1.1	Änderung:	08.10.15 AhH
IXXAT Automation GmbH Leibnizstr. 15 88250 Weingarten IXXAT	Blattgröße	MAßSTAB	
	DIN-A4		
BLATT	1 von 1	1.04.0089.00100_HD15-Offen.tcw	