


Stückliste


Pos.	QTY	Beschreibung
1	1	D-Sub Einsatz 15-pol.HD Buchse/female Gütestufe 1 (>= 500 Steckzyklen)
2	1	D-Sub-Haube Größe 1 (9-pol.) mit Einzelausgang Metall gerade
3	50 cm	Busleitung LiFYCY Lappkabel 8x2x0.08 verdrillt, hochflexibel
4	1	Schrumpfschlauch Kabeltülle

Hinweise:
Schirm jeweils an Metallhaube angeschlagen
Kabel mit Schrumpfschlauch
bzw. Kabeltülle geschützt

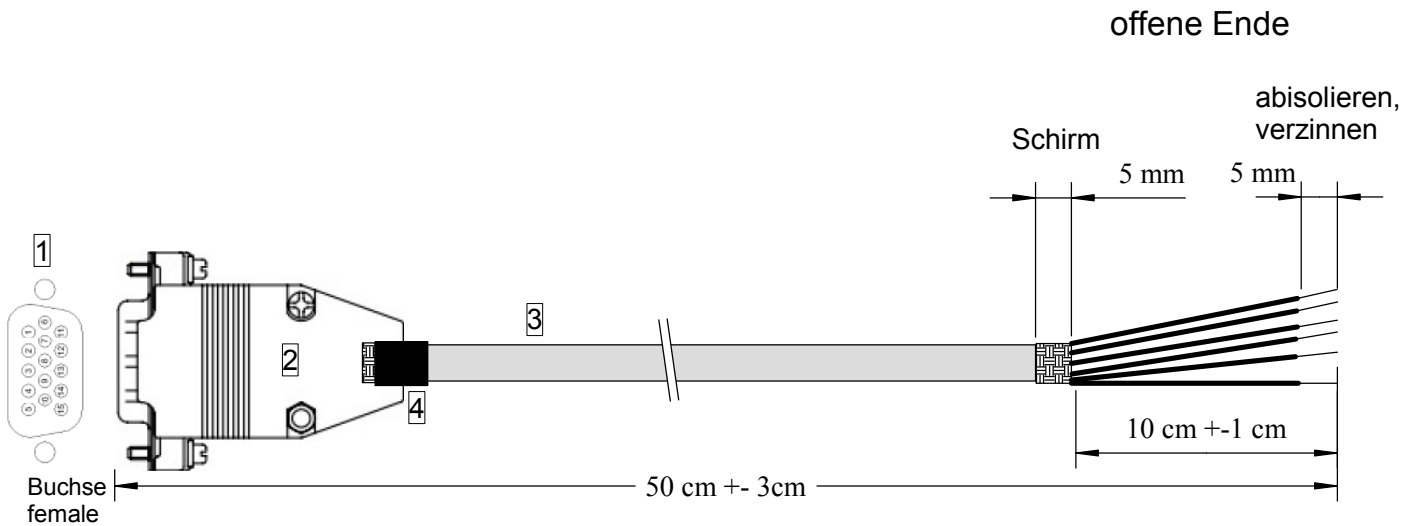

Pinbelegung Stecker Farben nach DIN47100 / IEC60757

1 WT	6 BN
2 GN	7 YE
3 SW	8 VT
4 GY	9 PK
5 BU	10 RD
11 GY-PK	
12 RD-BU	
13 WT-YE	offen YE-BN
14 WH-GN	
15 BN-GN	

Bezeichnung:	FRC-EP190 HD15-Kabel offen	Erstellung:	02.07.13 AhH
IXXAT Art. Nr.:	1.04.0089.00103	Prüfung:	31.07.13 MeS
Version:	V1.0.0	Änderung:	31.10.13 AhH
IXXAT Automation GmbH Leibnizstr. 15 88250 Weingarten 	Blattgröße	MAßSTAB	
	BLATT	DIN-A4 1 von 1	1.04.0089.00100_HD15-Offen.tcw