



Stückliste

Pos.	QTY	Beschreibung
1	1	D-Sub Einsatz 9-pol Buchse/female Gütestufe 1 (>= 500 Steckzyklen)
2	1	D-Sub Einsatz 9-pol. Stift/male Gütestufe 1 (>= 500 Steckzyklen)
3	2	D-Sub-Haube Größe 1 (9-pol.) mit Einzelausgang Metall gerade
4	150 cm	Busleitung 4-adr. 0,15mm ² Li2YCY Nexans verdrillt, hochflexibel, IXXAT 2.09.0000.01127
5	1	Bezeichnungsschild Schrumpfschlauch weiß
6	2	Schrumpfschlauch Kabeltülle
7	1	Einzelverpackung in ESD-gerechter Tüte

Hinweise:
Schirm jeweils an Metallhaube angeschlagen
Kabel mit Schrumpfschlauch
bzw. Kabeltülle geschützt

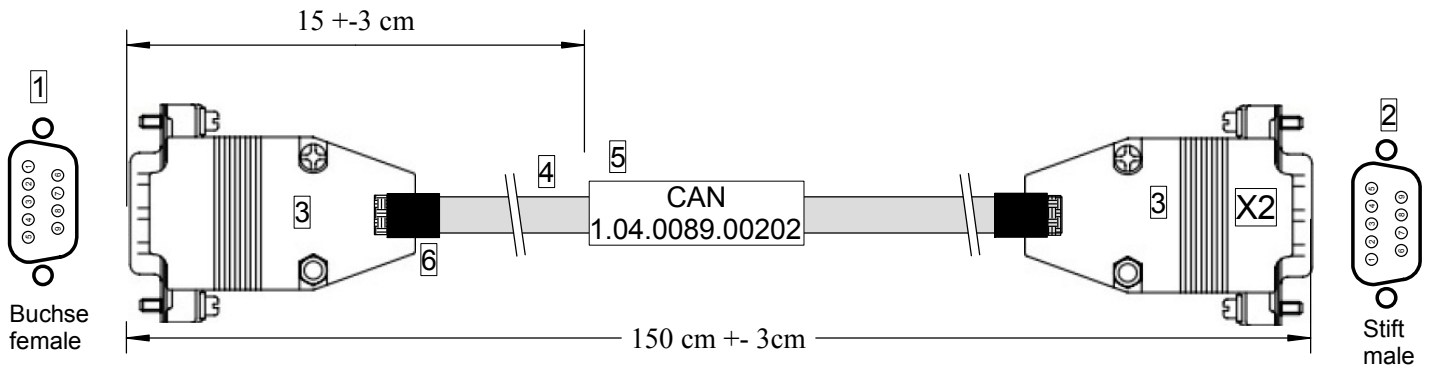

Schaltbild

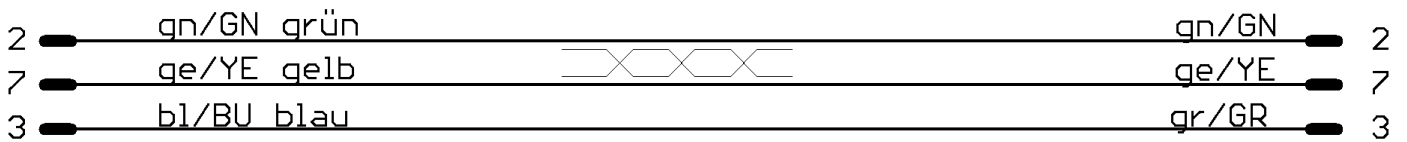

V1.0.0 erstellt
V1.1.0 Seite von Stift und Buchse getauscht

Bezeichnung:	FRC-EP190 CAN-Kabel	Erstellung:	10.06.13 AhH
IXXAT Art. Nr.:	1.04.0089.00202	Prüfung:	09.07.14 KrH
Version:	V1.1.0	Änderung:	10.07.14 AhH
IXXAT Automation GmbH Leibnizstr. 15 88250 Weingarten IXXAT	Blattgröße	MAßSTAB	
	DIN-A4		
BLATT	1 von 1	1.04.0089.00202_CAN.tcw	